




芦苇：
6、8




西伯利亚鸢尾：
3、4、11、12、13



香蒲：
5、9



菖蒲：
1

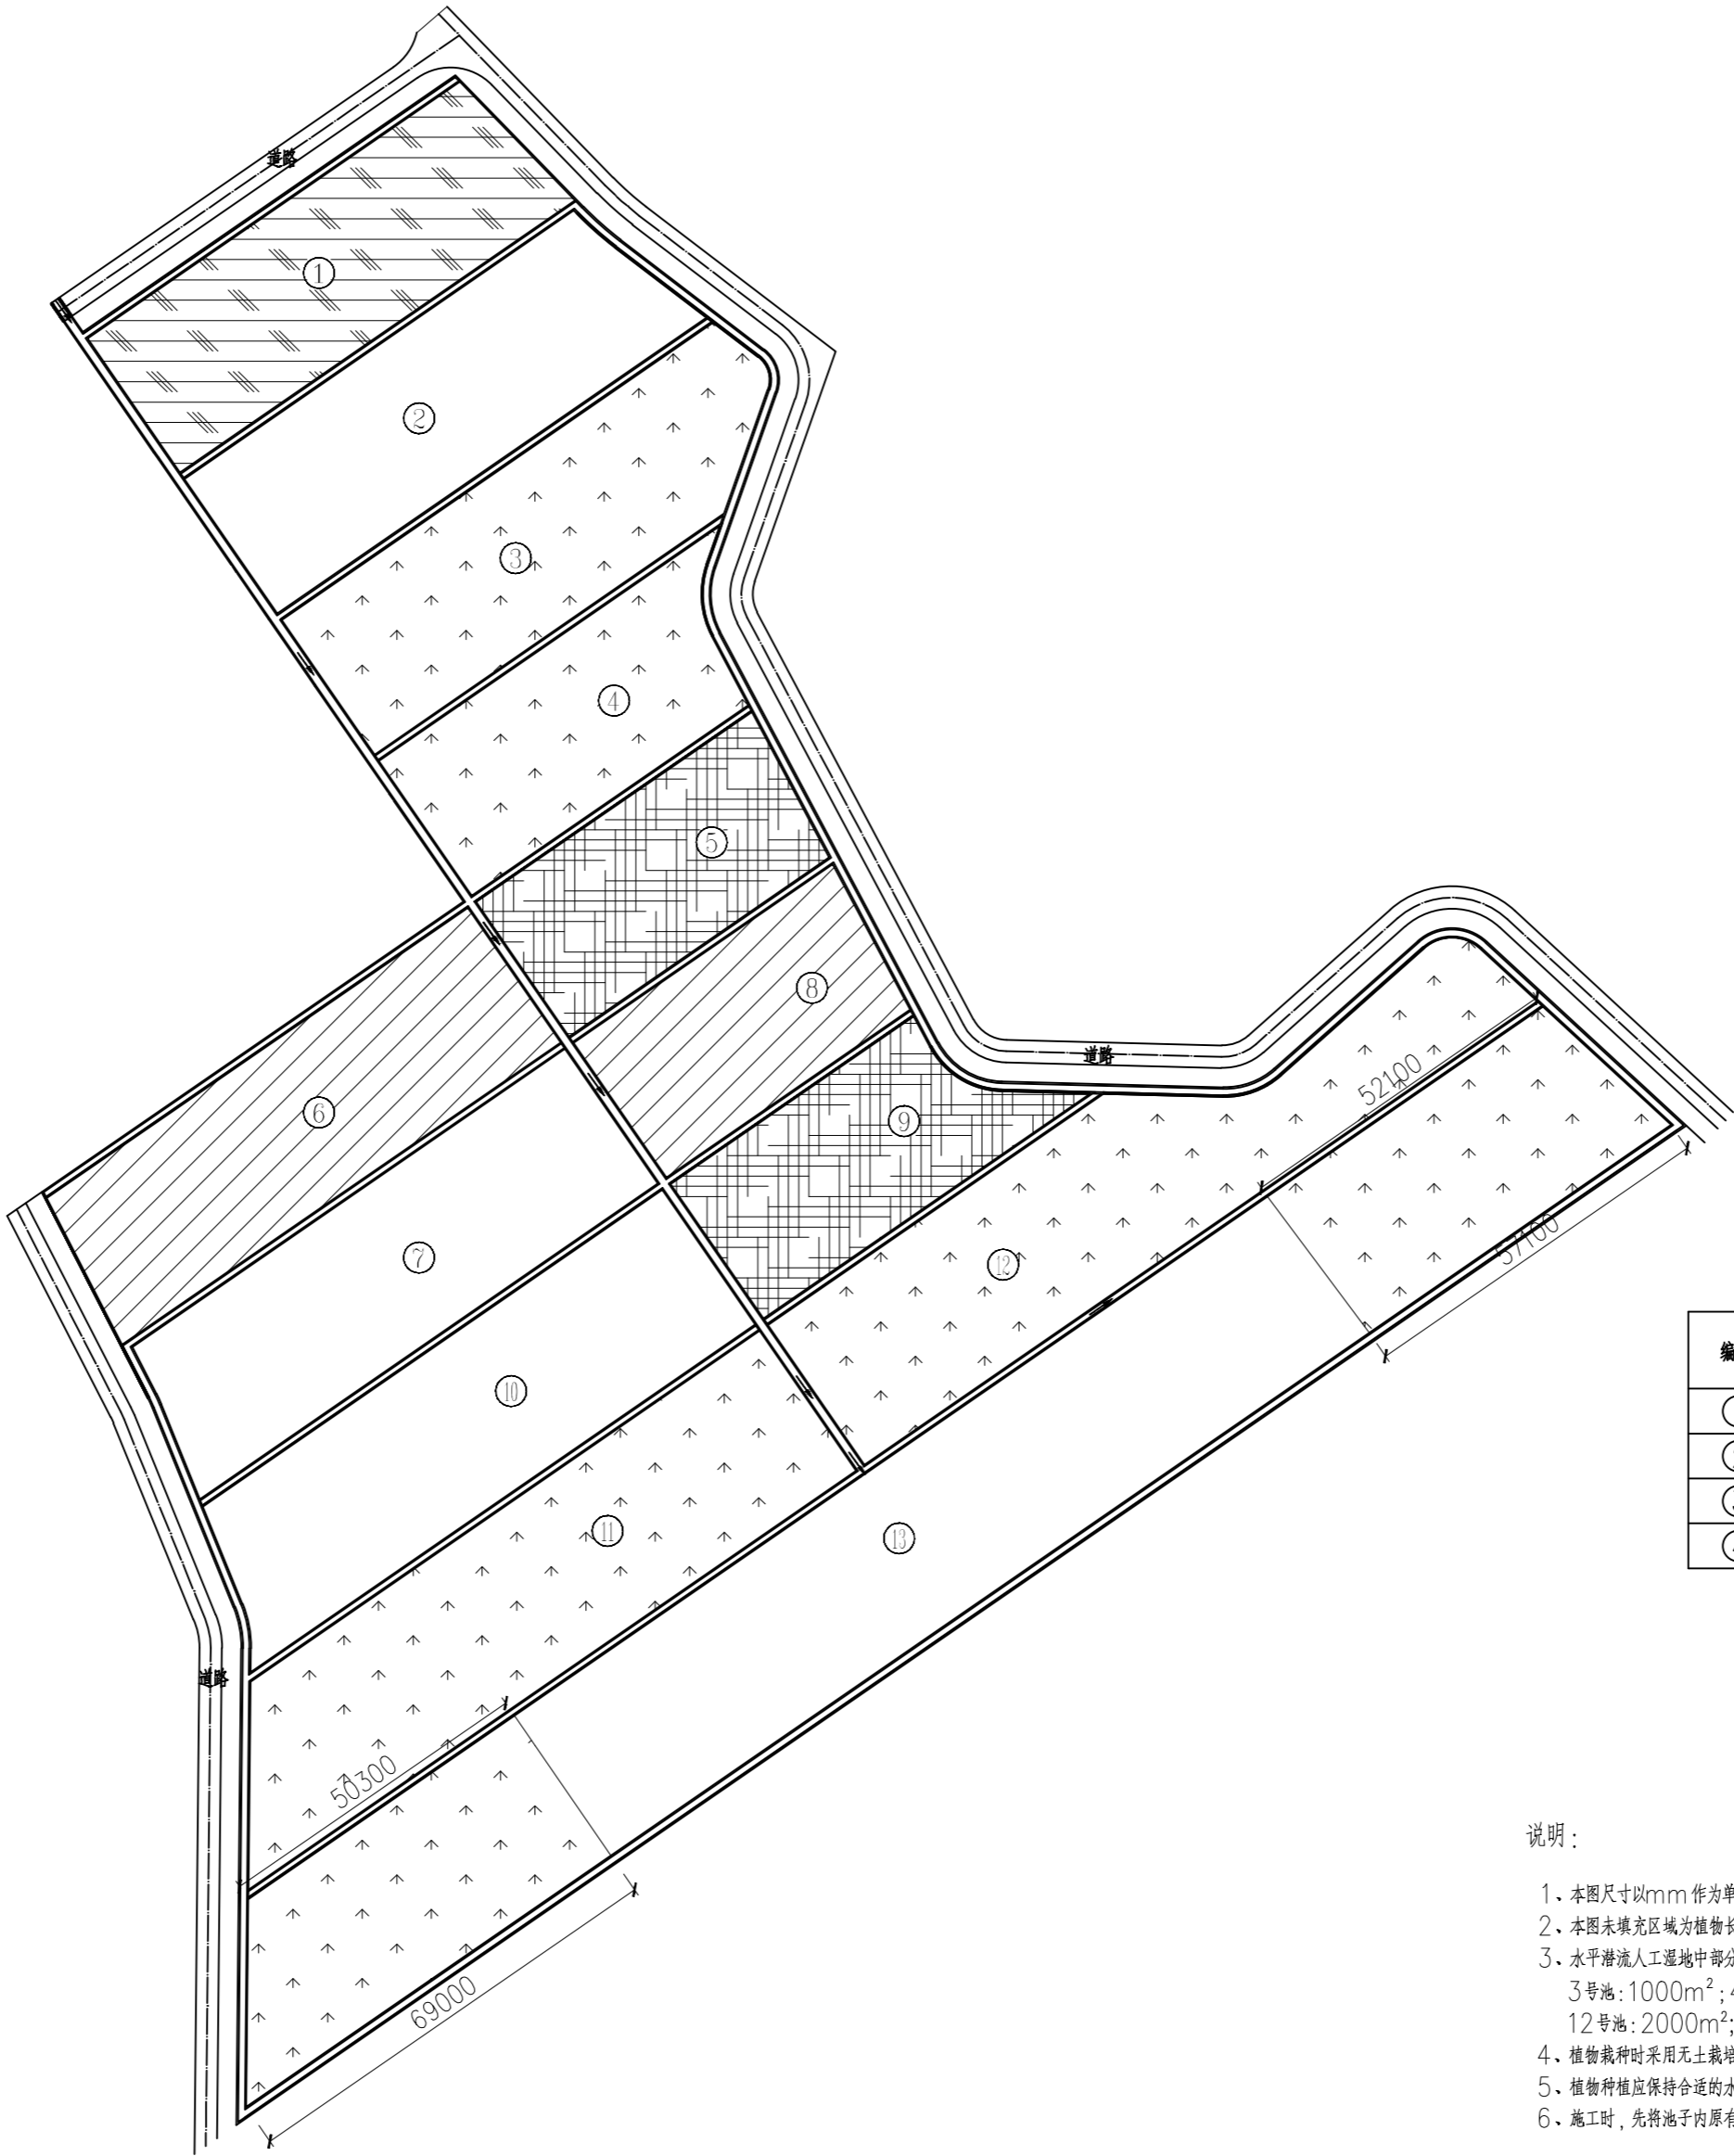

主要材料一览表

编号	名称	株高	单位	数量	种植密度	备注
①	芦苇	40cm	m ²	3288	5芽/丛, 10丛/平方米	健康无病虫害
②	香蒲	30cm	m ²	2293	16丛/平方米, 3芽/丛	健康无病虫害
③	西伯利亚鸢尾	30cm	m ²	10184	10芽/丛, 25丛/平方米	健康无病虫害
④	菖蒲	30cm	m ²	1844	3芽/丛, 20丛/平方米	健康无病虫害

说明：

- 1、本图尺寸以mm作为单位。
- 2、本图未填充区域为植物长势较好的区域，不进行植物补栽工作。
- 3、水平潜流人工湿地中部分植物需重新种植，分别为：1、3（部分）、4、5、6、8、9（部分）、11、12以及13号池内部分区域。1号池：1844m²；3号池：1000m²；4号池：1411m²；5号池：1293m²；6号池：2074m²；8号池：1214m²；9号池：1000m²；11号池：2800m²；12号池：2000m²；13号池：2973m²。
- 4、植物栽种时采用无土栽培。
- 5、植物种植应保持合适的水位，使植物根部能够接触到水。
- 6、施工时，先将池子内原有植物进行清除，清除面积为材料表统计面积。

水平潜流人工湿地植物配置平面图 1:1000

 河南省正大环境科技咨询有限公司 HeNan ZhengDa Environmental Technology&Consulting CO.,LTD	资质等级		环境工程 (水污染防治工程) 专项乙级	阶 段	施工图
	证书编号		A241002671	图 别	工 艺
审 定	王 翔	专业负责人	朱召军	工程名称	长葛市清溪河杜村寺人工湿地改造提升工程
审 核	葛怀波	校 对	张瑜倩	图 名	水平潜流人工湿地植物配置平面图
项目负责人	王 翔	设 计	朱召军		
					共 4 张
					日 期 2018.05