




建筑	结构	水	暖通	电气

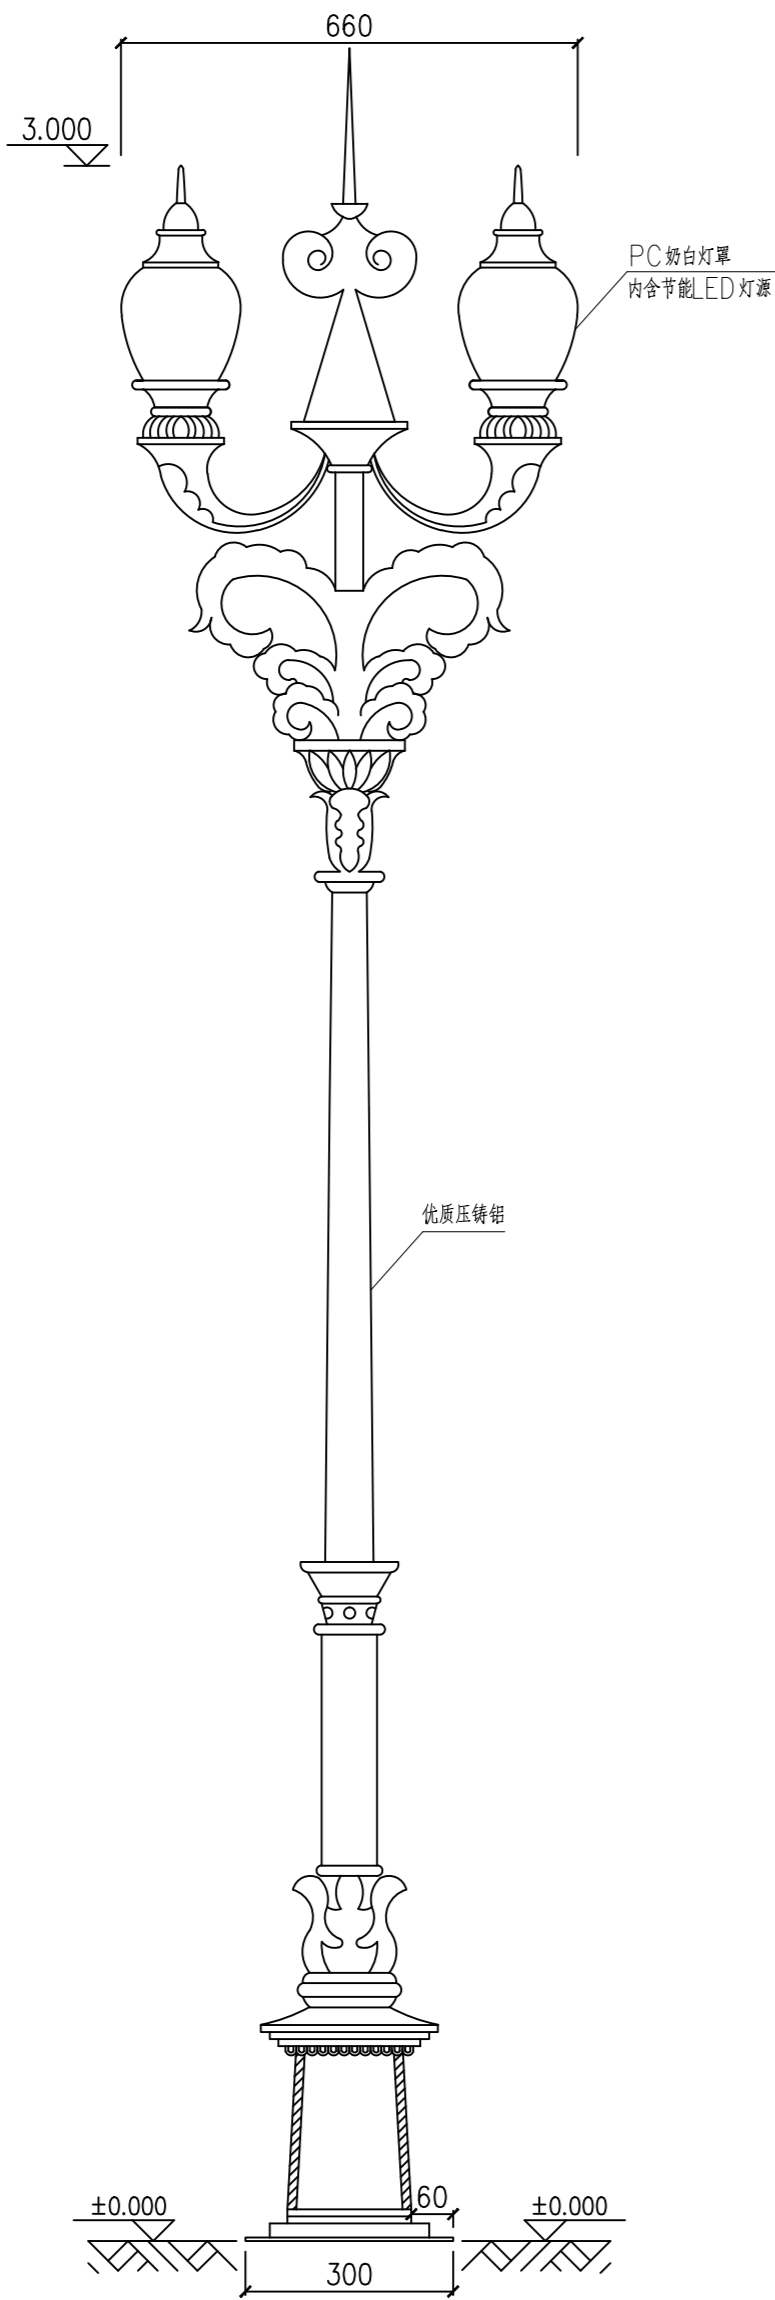

景观路灯立面图 1:10

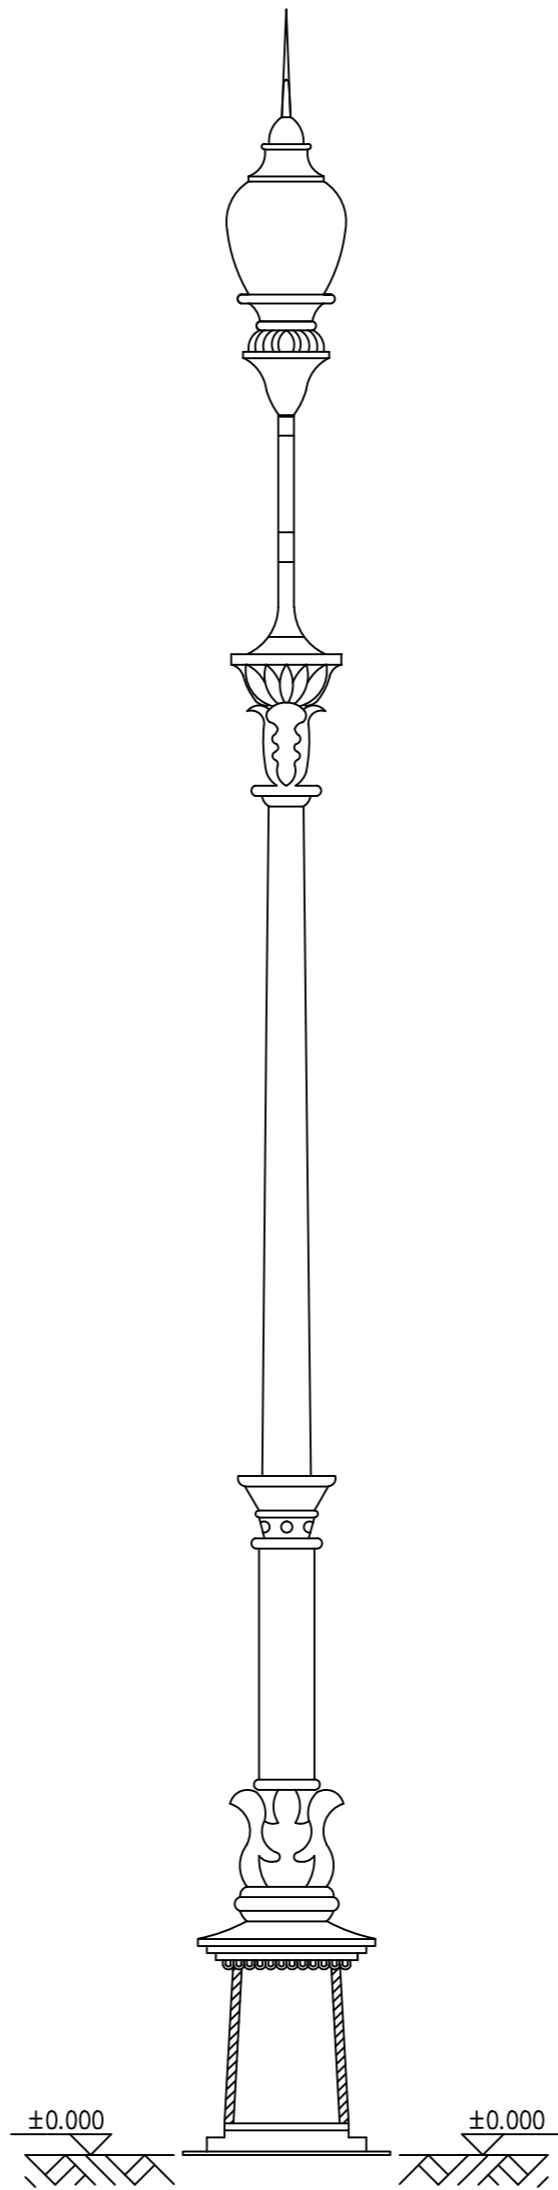

景观路灯侧面图 1:10

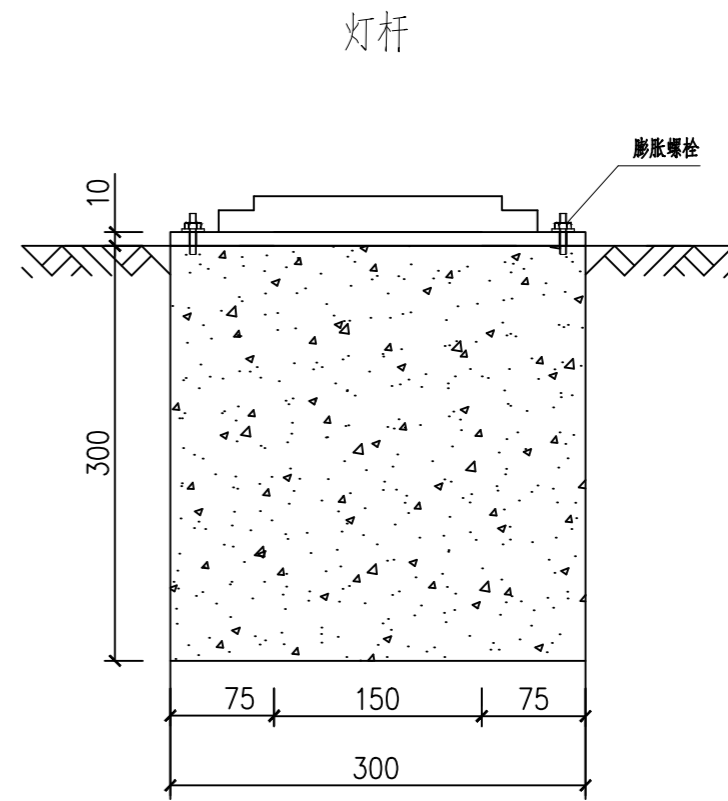

基础底座侧视图 1:5

说明:

1. 本图采用绝对高程，高程单位为m，标注单位为mm。
2. 基础底座采用C30素混凝土浇筑，灯杆与底座采用法兰膨胀螺栓固定连接。
3. 灯杆制作工艺为：压铸、打磨、喷漆（黑色）、复古处理，路灯照射面积15m²—30m²，灯杆厚度3mm。
4. 景观路灯主要位于湿地公园一侧，数量85套，布置位置见电气详图。

 河南省正大环境科技咨询有限公司 HeNan ZhengDa Environmental Technology&ConsultingCO.,LTD						资质等级	环境工程 (水污染防治工程)专项乙级	阶段	施工图
						证书编号	A241002671	图别	工艺
审 定	王 翔		专业负责人	朱召军	朱昭	工程名称	长葛市清淤河杜村寺人工湿地改造提升工程	图 号	GY-05-09
审 核	陈 涛		校 对	张瑜倩	张瑜倩			共	9 张
项目负责人	王 翔		设 计	朱召军	朱昭	图 名	景观路灯	日 期	2018.05

图册主要图纸未加盖出图专用章者无效