




正立面图



侧立面图

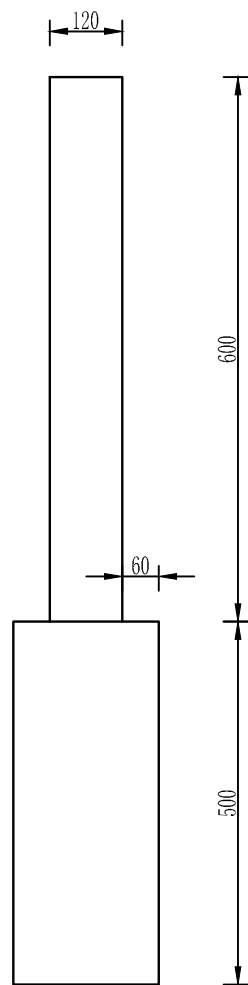

井、桥涵标识牌

说明:

- 图中尺寸单位均为mm。
- 尺寸如图所示。
- 地基承载力设计值按150mPa设计。
- 砌砖体采用MU10机砖，M7.5水泥砂浆砌筑。
- 砌砖体施工质量控制等级为B级。
- 基底应坐落在原装土层上，如有软弱土层或坑塘、古墓则应根据实际情况另行处理。
- 回填土夯实压实系数不小于0.95。
- 定制烤瓷片尺寸要与标志牌预留尺寸相适应。
- 图中未详尽处均按现行建筑工程设计及施工规范办理。

道路标识牌工程量表

名称	单位	数量
浆砌砖	m³	0.23
砂浆抹面	m²	2.96
烤瓷片	m²	2.96

中水电第十一工程局（郑州）有限公司					资质等级		乙 级		
					证书编号A141009968				
批 准	张 涛		全国新增1000亿斤粮食生产 能力规划禹州2018年田间 工程建设项目			水 工 部 分			
审 定	任耀武					实 施 阶 段			
审 查	孔德庆		道路、井、涵标识牌						
校 核	刘向阳								
设 计	胡振兴								
制 图	张素丽								
			比例	见图	日期	2018.1	图号	YZXM-39	