



正立面图

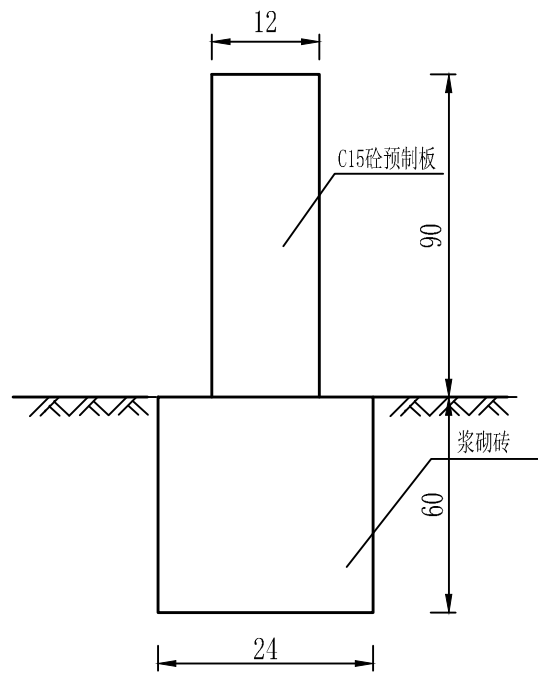

侧立面图

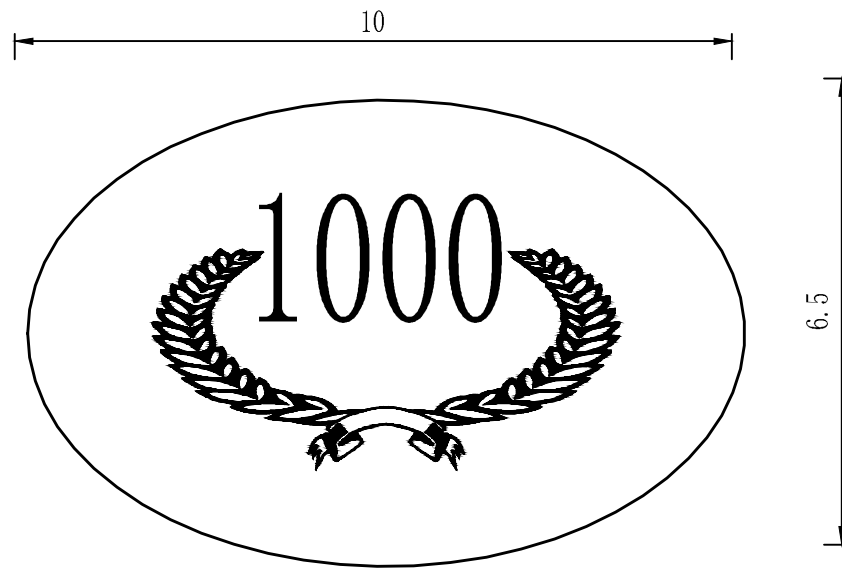

项目标志大样图

工程量表

名称	单位	数量
C15砼	m ³	0.162
浆砌砖	m ³	0.087
砂浆抹面	m ²	2.92
烤瓷片	m ²	1.35

说明:

- 图中尺寸单位均为cm。
- 尺寸如图所示。
- 地基承载力设计值按100MPa设计。
- 砌砖体采用MU10机砖，M5.0水泥砂浆砌筑。
- 砌砖体施工质量控制等级为B级。
- 基底应坐落在原装土层上，如有软弱土层或坑塘、古墓则应根据实际情况另行处理。
- 回填土夯实系数不小于0.95。
- 定制烤瓷片尺寸要与标志牌预留尺寸相适应。
- 图中未详尽处均按现行建筑工程设计及施工规范办理。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级 乙 级	
全国新增1000亿斤粮食生产能力规划禹州2018年田间工程建设项目				证书编号A141009968	
批 准	张 涛			水 工 部 分	
审 定	任耀武			实 施 阶 段	
审 查	孔德庆			道路标识牌	
校 核	刘向阳				
设 计	胡振兴				
制 图	张素丽			比例	见图
				日期	2018.1
				图号	YZXM-37