


# 茺庄镇函岭村文化广场及路灯安装项目

## 施 工 设 计 图

茺庄镇人民政府

二零一八年七月


## 茌庄镇函岭村文化广场及路灯安装项目平面布置图

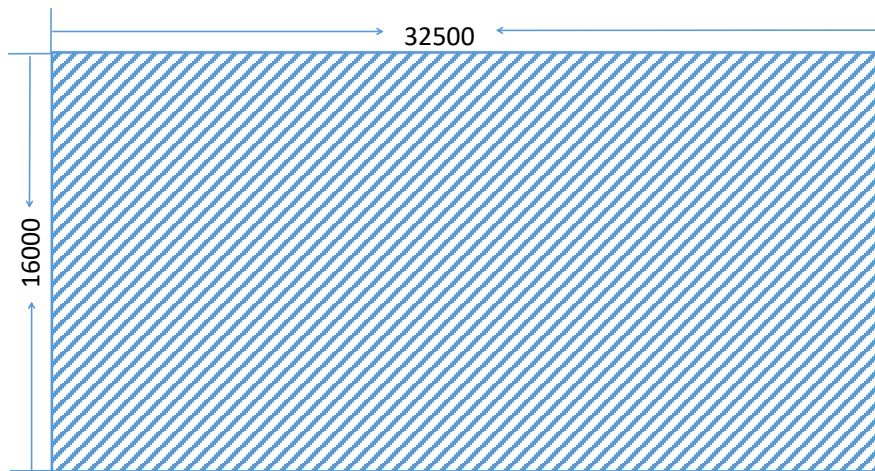


说明：

- 1、本图尺寸均以毫米计。
- 2、图中阴影部分所示广场为 12cm 厚 C20 混凝土地面。
- 2、图中所示仅作示意，具体位置依据现场情况由甲方自定。

# 茌庄镇函岭村文化广场及路灯安装项目平面布置图

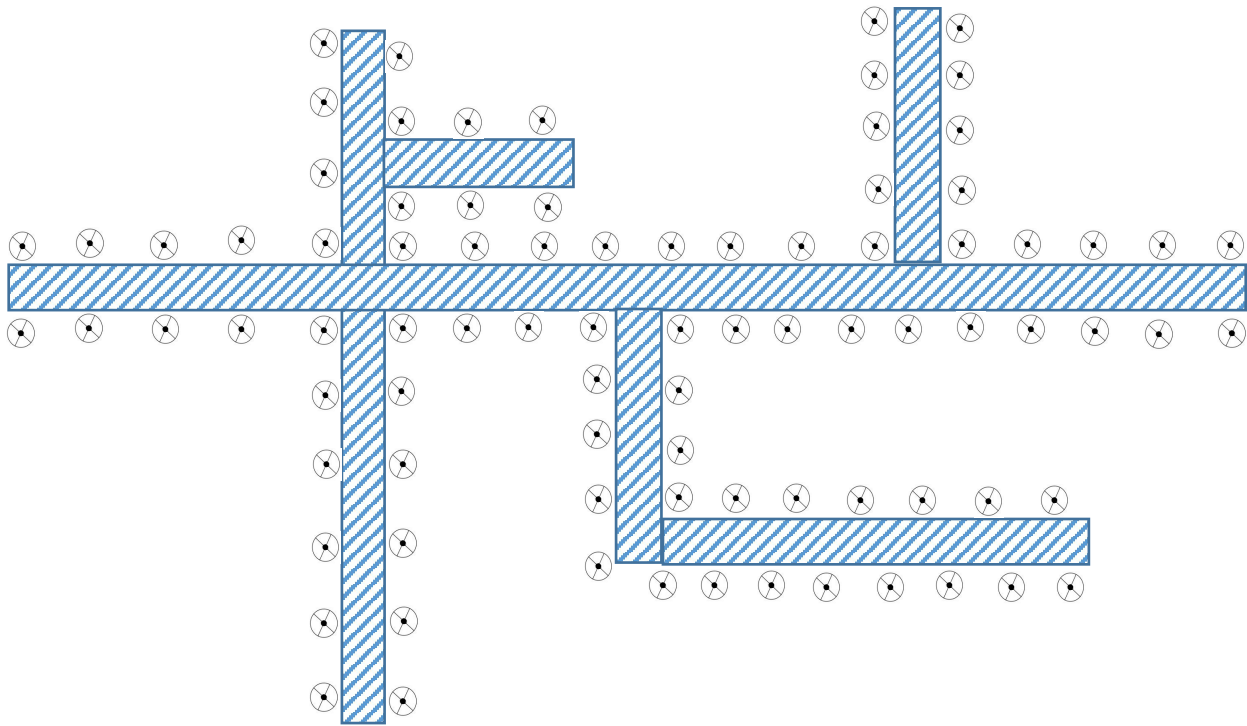

- 说明：
- 1、本图尺寸均以米计。
  - 2、图中⊗表示带杆太阳能路灯，灯杆高 6m，灯杆表面热镀锌处理后表面喷塑，灯臂悬挑 1.2m，光源 30WLED，60w 太阳能电池板，30ah 锂电一体机，共 86 盏。
  - 3、图中路灯布置仅作示意，具体位置依据现场情况甲方自定。

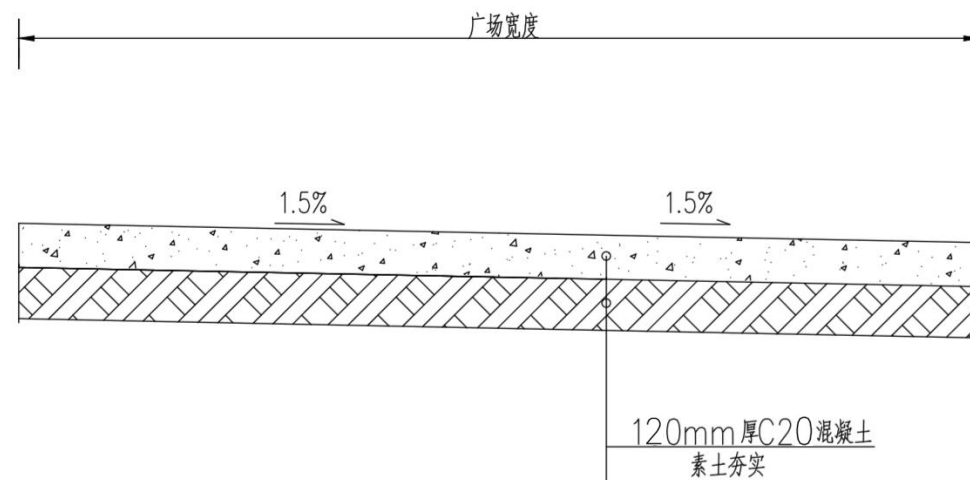

说明：

- 1、本图尺寸均以毫米计。
- 2、各结构层按台阶施工，台阶宽度见图中尺寸。
- 3、素土夯实，土的压实系数不应小于0.97。
- 4、广场找坡须控制在1.5%，找坡方向甲方自定。

广场做法大样