




纵断面1:50

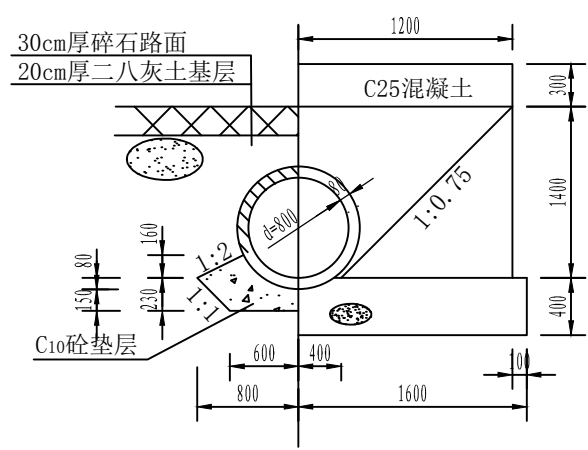

I-I 剖面1:50 II-II 半侧面1:50

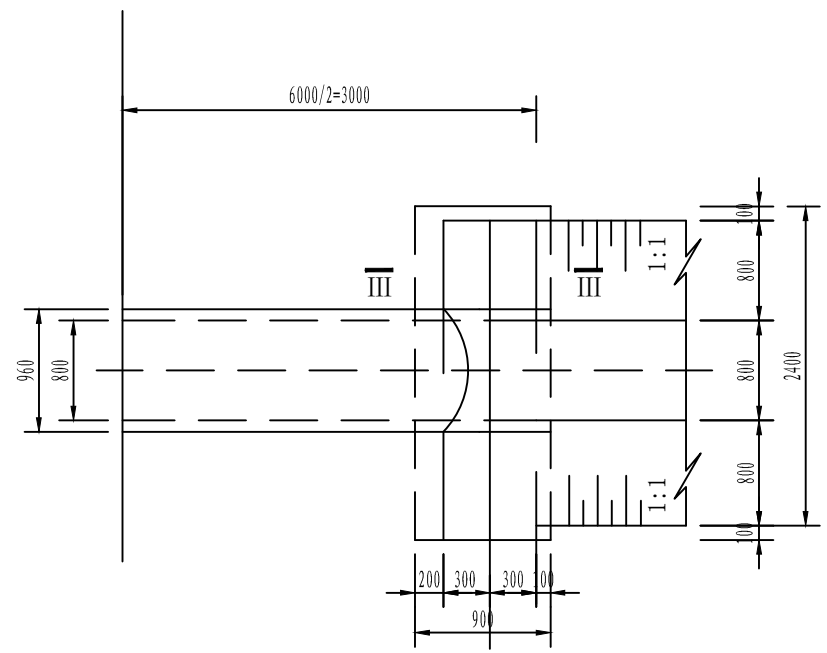

平面图1:50

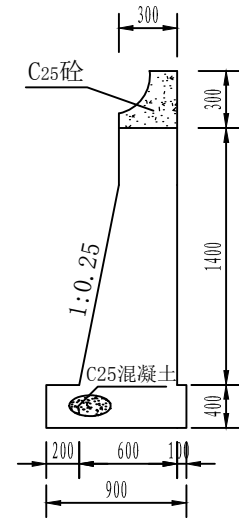

III-III断面1:25

说明:

1. 图中尺寸均以毫米计。
2. 管接头采用热沥青浸泡的麻絮填塞,管内、管外各填一半,最后用满涂热沥青的油毛毡紧裹两道。
3. 基础垫层厚度从管外底至基底15厘米,基础垫层为C10砼。
4. 圆管采用C25钢筋砼, III级管。
5. 圆管涵为定型图,要因地制宜施工。
6. 圆管内采用螺旋主筋,圆管中心以下素土回填要夯实,压实度93%。
7. 涵管挡墙及护栏均采用C25混凝土。

许昌方圆勘测设计有限公司					
审 定	张俊生	建安区农业综合开发工程	施 设 阶 段		
总 工	张俊生		水 工 部 分		
审 核	张俊生	直径80cm正交圆管涵			
校 核	张俊生				
项目负责人	张俊生				
设计(制图)	张 瑞				
资 质	A141012080	图 号	16	日 期	2017.12