


1.  $\phi 90\text{mm}$ PVC弯头 2. 0.63mpa  $\phi 90\text{uPVC}$ 管 3. 混凝土保护体 4. 玻璃钢出水口 5. 0.63mpa  $\phi 110\text{uPVC}$ 管  
6. 110x110x90三通 7. 镇墩 8. 0.63mpa  $\phi 110\text{uPVC}$ 弯头 9. 水龙头 10. 软管

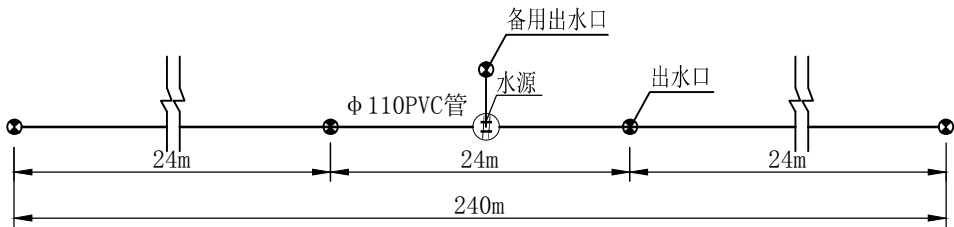

井灌区地埋管平面布置图

- 说明:  
1、图中长度单位均为m。  
2、地面以下管道采用UPVC管,公称压力为0.63MPa;裸露在地面上的管道采用钢制管。  
3、支管管径均采用DN90。  
4、干管管径采用DN110。  
5、干管首部布置闸阀。  
6、微喷带采购,直径90mm每套软管250m,共167套;

维修井工程量				
序号	项目	单位	数量	备注
1	清淤	眼	1	
2	井台			
3	出线口	个	1	
4	提泵架(含钢丝绳)	个	1	
5	下井软管	m	40	pvc软管,直径90mm,工作压力1mpa
6	枢纽连接件	个	1	

图 例

喷灌范围	——
机 井	⊕
地埋管及出水口	—●—

许昌方圆勘测设计有限公司					
审 定	张俊生	建安区农业综合开发工程	施 设 阶 段		
总 工	张云珍		水 工 部 分		
审 核	马叶叶	老井灌区地埋管布置图			
校 核	张 瑞				
项目负责人	张 瑞				
设计(制图)	张 瑞				
资 质	A141012080	图 号	04'	日 期	2017.12