




水泥路横断面图1:50

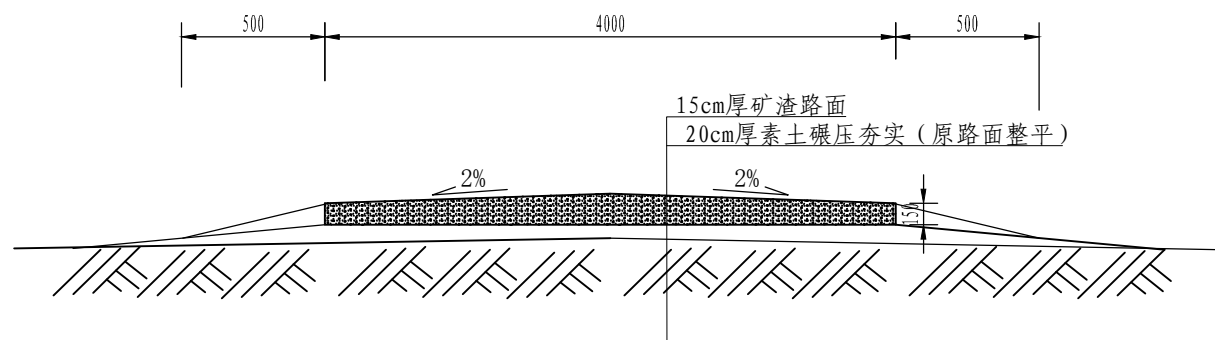


矿渣路横断面图1:50

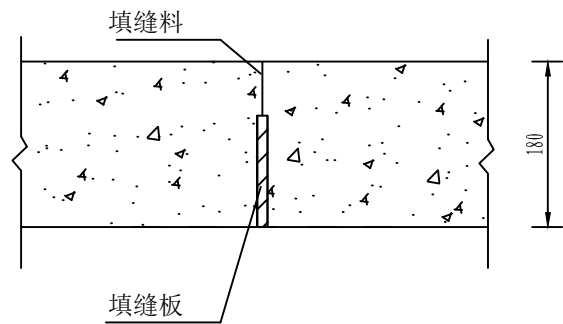

混凝土路面伸缩缝1:10

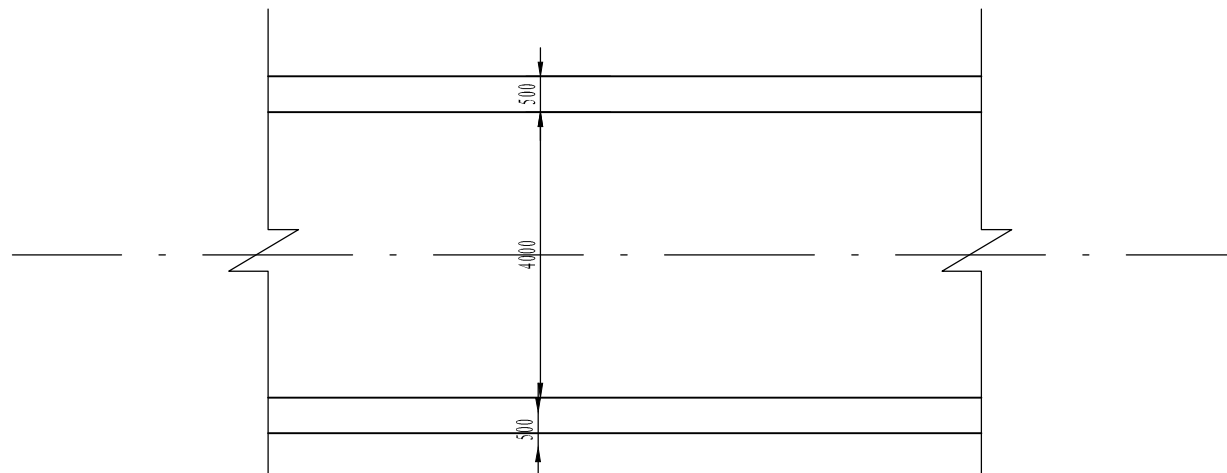

水泥路平面图1:100

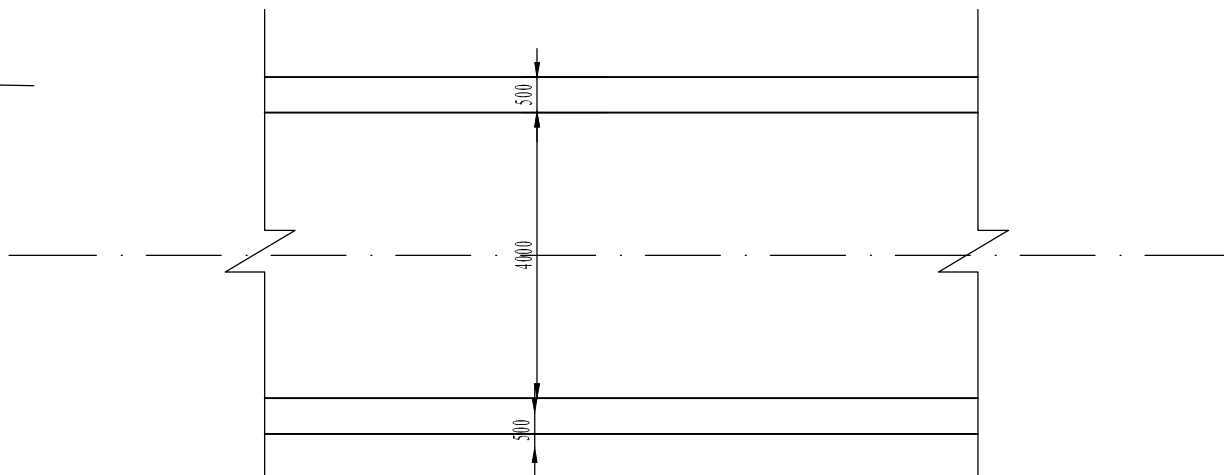

矿渣路平面图1:100

说明:

- 1、混凝路面每隔6米设伸缩缝一条,缝宽20~30mm,混凝土强度等级C25。
- 2、填缝料采用沥青橡胶或聚氯乙烯胶,受条件限制也可采用沥青混合料。
- 3、路基应与自然地面基本平行,平整地面后夯实,
- 4、填缝料的材质要求、接缝施工等按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》中有关规定执行。
- 5、本图尺寸均以毫米计。
- 6、本次规划新建C25混凝土路面8.59km,矿渣路面4km。

许昌方圆勘测设计有限公司					
审 定	张俊生	建安区农业综合开发工程		施 设 阶 段	
总 工	张云珍			水 工 部 分	
审 核	马天华	水泥路、矿渣路 路面结构图			
校 核					
项目负责人	颜伟峰				
设计(制图)	张 瑞				
资 质	A141012080	图 号	1	日 期	2017.12